

AERQCHIM®

Innovation-Qualité-Durabilité

Catalogue 2025



www.afrochim.com



suivez-nous

SOMMAIRE

01 COLLES
À CARRELAGE
-Tile adhesives

02 MORTIER DE
JOINTOIEMENT
-Tile Grout

03 ETANCHÉITÉ ET
IMPERMÉABILITÉ
-Waterproofing products

04 ADJUVANTS
-Admixtures

SUMMARY

05

ENDUIT MINCE
-Thin coatings

06

PROTECTION ET RÉPARATION DES STRUCTURES
EN BÉTON
-Protection and repair concrete structures

07

TRAITEMENT DE SURFACE
-Surface treatment

AFROCHIM

www.afrochim.com

AFROCHIM Sarl
Société à capital limité
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification




COLLES À CARRELAGE

- Tile adhesives



ECOFIX W



Colle à carrelage normale, résistante au glissement, adaptée pour la pose de carrelage en intérieur et extérieur.

Cementitious tile adhesive with reduced slip resistant for interior and exterior tiling.

CIT BLANC/WHITE 25kg



CERAMIX 100 W



Colle à carrelage normale, résistante au glissement, avec un temps ouvert allongé, idéale pour la pose de carrelage en intérieur et extérieur.

Cementitious tile adhesive with extended open time and reduced slip resistant for interior and exterior tiling.

CITE BLANC/WHITE 25kg

AFROCHIM



CERAMIX 200 W



Colle à carrelage améliorée, maniable, résistante au glissement et avec un temps ouvert allongé, adaptée à la pose de carrelage en intérieur et extérieur ou pour le collage de carreaux sur carreaux.

Improved cementitious tile adhesive workable, slip-resistant, with extended open time, suitable for interior and exterior tiling or tile-on-tile application.

C2TE BLANC/WHITE 25kg



CERAMIX 400 W



Colle à carrelage améliorée, déformable et maniable, résistante au glissement, avec un temps ouvert allongé idéale pour le collage de marbre, granite et pierres naturelles en intérieur et extérieur.

Improved deformable cementitious tile adhesive, workable, slip-resistant, with extended open time, perfect for laying marble, granite, and natural stone tiles indoors and outdoors

C2TES1 BLANC/WHITE 25kg



CERAMIX 600 W

Colle à carrelage améliorée, déformable et maniable, résistante au glissement, avec un temps ouvert allongé pour le collage de mosaïques piscines.

Special improved cementitious tile adhesive, deformable, workable, slip-resistant, with extended open time, designed for pool mosaic tiling.

25kg C2TES1 BLANC/WHITE



CERAMCOLLE

Adhésif amélioré en dispersion prêt à l'emploi, résistant au glissement avec temps ouvert allongé, idéal pour la pose de carrelage en intérieur et extérieur.

Improved ready-to-use dispersion adhesive, slip-resistant, with extended open time, ideal for interior and exterior tiling.

15kg D2TE BLANC/WHITE



CLASSIFICATION DES COLLES

Les colles à carrelage sont soumises à une norme européenne (NF EN 12004-1) et sont évaluées selon plusieurs critères :

- Des tests obligatoires définissent les performances du produit, telles que les valeurs d'adhérences.
- Des tests optionnels, permettent de valider des propriétés spécifiques d'un produit, le rendant compatible à certains emplois.

CLASSIFICATION OF ADHESIVES

Tile adhesives are subject to European standard (NF EN 12004-1) and are assessed based on several criteria:

- Mandatory tests define product performance, including adhesion values.
- Optional tests validate specific properties of a product, making it suitable for certain applications.

MORTIERS COLLES ADHESIVES MORTAR

- C1 Mortier colle normal
Normal adhesive mortar
- C2 Mortier colle amélioré
Improved adhesive mortar

ADHÉSIFS EN DISPERSION DISPERSION ADHESIVES

- D1 Adhésif normal
Normal Dispersion Adhesives
- D2 Adhésif amélioré
Improved Dispersion Adhesives

CARACTÉRISTIQUES DE BASE BASIC CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

OPTIONAL CHARACTERISTICS

- S1 Déformable Deformable
- S2 Hautement déformable
Highly deformable
- E Temps ouvert allongé
Extended Open Time
- T Résistance au glissement
Slip resistance

- E Temps ouvert allongé
Extended open time
- T Résistance au glissement
Slip resistance

CHOIX DE LA COLLE À CARRELAGE/ THE CHOICE OF TILE ADHESIVE

Le choix d'une colle à carrelage dépendra de la classification de la colle mais aussi d'autres facteurs incontournables, et notamment :

1. Le type de revêtement à coller (nature, format, porosité).
2. Le type de support (nature, porosité, classement UPEC, ...)
3. L'environnement (pose en intérieur ou en extérieur, le degré d'exposition à l'eau du local à carrelé).

Les textes de références de la pose de carrelage (DTU et CPT : cahiers de prescripteurs techniques) permettent de déterminer les différents types de colles et leurs utilisations.

The choice of tile adhesive depends on its classification as well as other essential factors, including:

1. The type of surface (its nature, size, and porosity).
2. The type of substrate (its nature, porosity, UPEC classification).
3. The environment (interior or exterior tiling, humidity).

Reference texts for tile installation (DTU and CPT: Technical Prescriptive Documents) allow to determine various types of adhesives and their suitable applications.


LES 6 POINTS À CONTRÔLER

6 POINTS TO CHECK




PLANEITÉ

FLATNESS




PROPRETÉ

CLEANLINESS




POROSITÉ

POROSITY




SOLIDITÉ

SOLIDITY



HUMIDITÉ

HUMIDITY



QUALITÉ

QUALITY

AFROCHIM Sarl
Certifié selon norme
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AFROCHIM

www.afrochim.com



AFROCHIM

MORTIER DE JOINTOIENT

-Tile Grout



POLYJOINT IMPERMÉABLE



Mortier de jointoiment amélioré à base de ciment, sans retrait, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, conçu pour les joints d'une largeur maximale de 6 mm.

An improved cementitious tile grout with reduced water absorption, shrinkage-free formulation, and high abrasion resistance, designed for joints up to 6 mm wide.

CG2WA 5kg-3kg



ULTRA JOINT





Mortier de jointoiment amélioré à base de ciment, sans retrait, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, adapté pour des joints d'une largeur maximale de 20 mm.


An improved cementitious tile grout with reduced water absorption, shrinkage-free formulation, and high abrasion resistance, suitable for joints up to 20 mm wide.

CG2WA 3kg

Des Couleurs Plus vraies Que La Nature

Colors truer than Nature

																
	C 901	C 902	C 903	C 904	C 905	C 906	C 907	C 908	C 909	C 910	C 911	C 912	C 931	C 913	C 914	C 915
Poly Joint Imperméable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra Joint	✓	✓			✓	✓				✓		✓		✓		✓
Poly Poxy	✓		✓		✓	✓		✓		✓						

																
	C 916	C 917	C 918	C 919	C 920	C 921	C 922	C 923	C 924	C 925	C 926	C 927	C 928	C 929	C 930	C 932
Poly Joint Imperméable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra Joint			✓	✓	✓	✓										
Poly Poxy			✓	✓		✓										

AFROCHIM

www.afrochim.com



AFROCHIM Sarl
Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AFROCHIM

ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILITÉ

- Sealing and Waterproofing
products



CUVLO LATEX CM30



Revêtement mince et flexible bi-composant pour l'imperméabilisation des travaux de cuvelage et d'étanchéité. Il résiste à l'abrasion, à la pression et à la fissuration, offrant une excellente adhérence.

A pre-dosed kit system for waterproofing and tanking works with high abrasion and crack resistance.

20 kg



ETALASTIC V



Système d'étanchéité liquide élastique mono-composant prêt à l'emploi, conçu pour une protection fiable contre l'eau avec une haute résistance à la fissuration.

A Ready-to-use, one-component, liquid waterproofing membrane that ensures reliable protection against water intrusion with high crack bridging ability.

20kg-5kg



CUVLO LATEX

Mortier bi-composant d'imperméabilisation, destiné aux travaux d'étanchéité courante avec une grande durabilité.

Two-component waterproofing mortar designed for common waterproofing works.

25kg-5kg



CUVLO RESERVOIR

Revêtement mince et flexible bi-composant pour l'imperméabilisation des réservoirs d'eau. Résistant à l'abrasion, à la pression et aux fissures, il garantit une étanchéité durable.

A pre-dosed kit system for waterproofing and tanking works with high abrasion and crack resistance for water tanks.

35kg





PROTECT FAÇADE



Liquide hydrophobe d'imprégnation, idéal pour protéger les supports minéraux poreux contre la pénétration d'eau.

Hydrophobic impregnation liquid designed to protect all porous mineral substrates from water penetration.

1L / 5L / 20L



WATER PLUG



Mortier prêt à l'emploi à prise et durcissement rapides, conçu pour bloquer instantanément les infiltrations d'eau.

Ready-to-use mortar with rapid setting and hardening, designed for the immediate blocking of water leaks.

3kg

AFROCHIM

www.afrochim.com

AFROCHIM Sarl
Système de gestion qualité
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



ADJUVANTS
- Admixtures



CUVLO ÉTANCHE



Poudre hydrofuge destinée à l'imperméabilisation des mortiers au ciment, offrant une protection efficace contre l'eau.

Hydrophobic powder for waterproofing cement mortars.

1kg



HYDRO-ÉTANCHE LC35



Hydrofuge de masse liquide pour béton et mortiers, conçu pour améliorer leur résistance à l'eau.

Liquid water repellent admixture for concrete and mortars.

1L



SETTING ACCELERATOR



Adjuvant liquide prêt à l'emploi, conçu pour accélérer la prise des mortiers.

Ready-to-use liquid admixture for accelerating the setting of mortars.

2L



HYDROLATEX



Résine en dispersion aqueuse pour l'étanchéité et l'amélioration de l'adhérence des mortiers.

Dispersion resin for the waterproofing and adhesion of mortars.

1L/ 5L/ 20L

AFROCHIM

www.afrochim.com

AFROCHIM Sarl
Certification selon norme
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



ENDUIT MINCE

Thin coatings



MAGIC WALL. GROS



Enduit de garnissage en poudre, hydrofugé, pour murs intérieurs et extérieurs. Excellente adhérence et maniabilité.

Waterproof powder coating for interior and exterior walls. Excellent adhesion and workability.

25kg



MAGIC WALL. FIN



Enduit de lissage en poudre, hydrofugé, prêt à l'emploi, à pour murs intérieurs et extérieurs.

Hydrophobic, ready-to-use powder smoother, for interior and exterior walls.

25kg




MAGIC WALL. EXTRA FIN



Enduit très fin, hydrofugé, en poudre, pour le lissage et la finition des murs intérieurs et extérieurs. Excellente adhérence et maniabilité.

Very fine hydrophobic powder for smoothing and finishing interior and exterior walls. Excellent adhesion and workability.

20kg

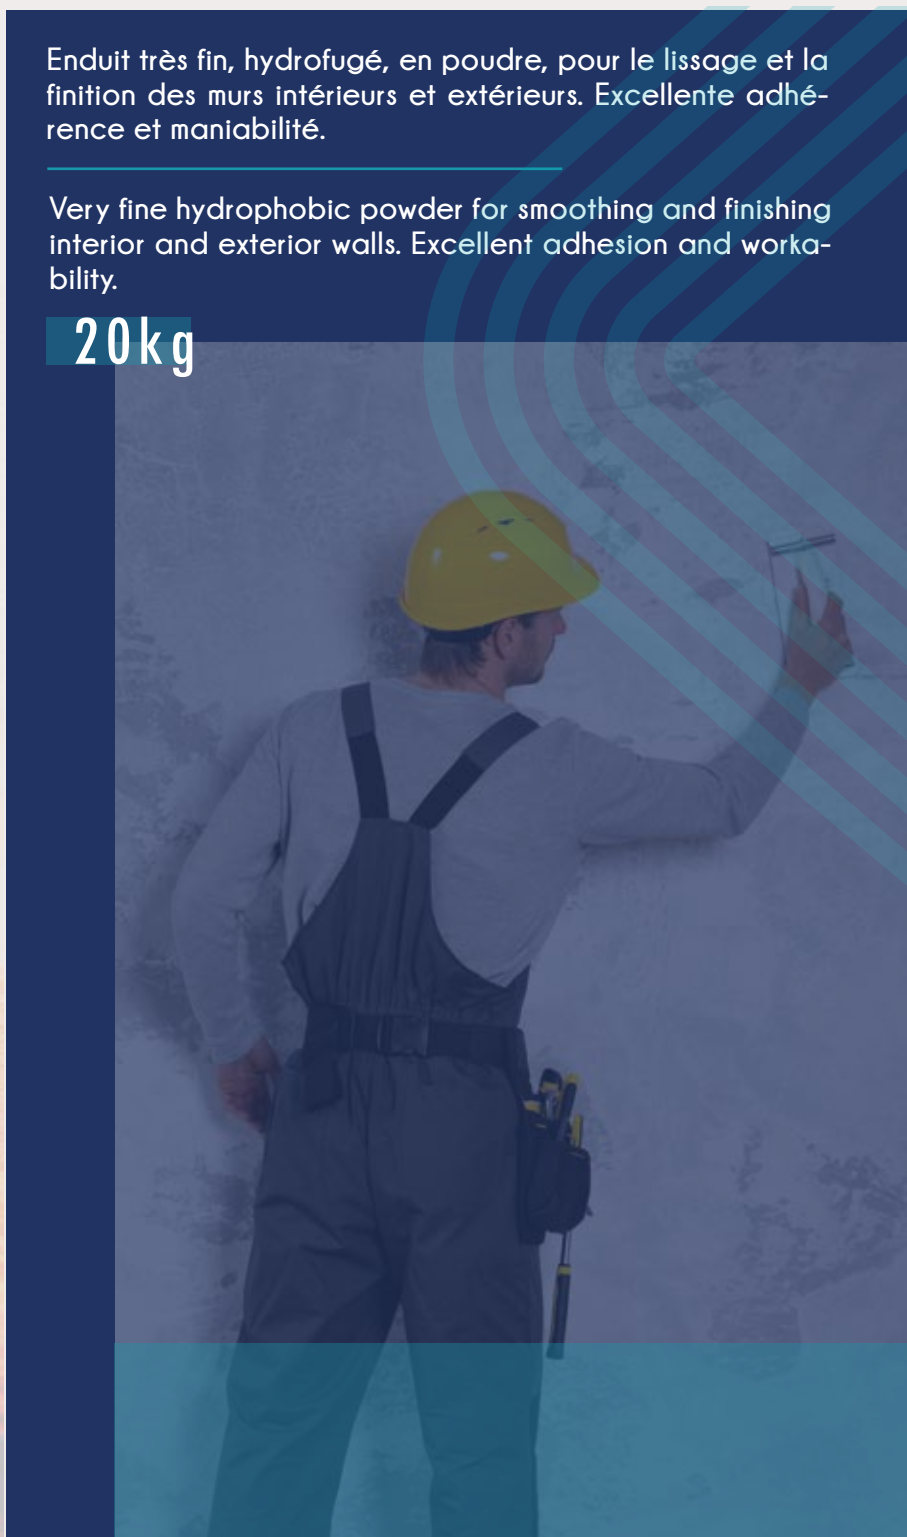



TOP WALL ENDUIT DE GARNISSAGE



Enduit de garnissage en poudre, pour murs intérieurs et plafonds. Excellente maniabilité et adhérence renforcée.

Lining coating powder for interior walls and ceiling, It is characterized by excellent workability and strong adhesion.

25kg



TOP WALL ENDUIT DE FINITION



Enduit en poudre pour la finition des murs et plafonds intérieurs. Offre une surface extra lisse et blanche, idéale pour faciliter la peinture.

Powder finishing coat for interior walls and ceilings. Provides a white, extra-smooth surface, ideal for painting.

25kg



AFROPRET ENDUIT DE FINITION



Enduit en poudre pour la finition des murs et plafonds intérieurs. Surface extra lisse et blanche, excellente maniabilité et adhérence.

Powder finishing coat for interior walls and ceilings. White, extra-smooth finish with excellent workability and adhesion.

25kg



AFROPRET ENDUIT DE GARNISSAGE



Enduit de garnissage en poudre, pour murs intérieurs et plafonds. Excellente maniabilité et adhérence.

Powder lining coat for interior walls and ceilings. Excellent workability and adhesion.

25kg



JOINT FILLER

Enduit en poudre pour joints de plaques de plâtre. Disponible en plusieurs temps de prise adaptés.

Plaster board joint filler, with diverse options for setting times.

2H, 4H, 8H 15kg



FIXO Plaque

Mortier adhésif pour la pose intérieure des plaques de plâtre. Excellente adhérence et maniabilité.

Adhesive mortar for indoor plasterboard installation. Excellent adhesion and workability.

15kg



AFROCHIM

www.afrochim.com

PROTECTION ET RÉPARATION DES STRUCTURES EN BÉTON

Protection and repair
concrete structures



AFROCHIM Sarl
Certification qualité conforme
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification





SCELDUR FX 56



Résine époxydique thixotrope bi-composante pour l'ancrage des armatures en acier dans les structures en béton armé, assurant ainsi la continuité des structures.

Two-component thixotropic epoxy resin for anchoring steel reinforcements in concrete structures to ensure continuity.

Kit de 1,2kg



SCELDUR FR 60



Résine époxydique bi-composante pour la reprise de bétonnage et le traitement des fissures passives.

Two-component epoxy resin for repairing concreting and treating passive cracks.

Kit de 1,2kg



SCELDUR FR 70



Résine époxydique bi-composante pour le traitement des fissures, joints, chapes et dallages de petites réparations.

Two-component epoxy resin for the treatment of cracks, joints, screeds, and small pavement repairs.

Kit de 1,2kg



SCELDUR FR 80



Résine époxydique bi-composante pour le traitement des fissures, joints, chapes et dallages et des petites réparations.

Two-component epoxy resin for the treatment of cracks, joints, screeds, pavements, and small repairs.

Kit de 1,2kg



SEAL GROUT 08

Mortier de scellement et de calage sans retrait, haute performance, jusqu'à une épaisseur de 8 cm.

High-performance, non-shrink grout mortar. Thickness up to 8 cm.

25kg



SEAL GROUT 820

Mortier de scellement et de calage sans retrait, haute performance, pour une épaisseur d'application de 8 à 20 cm.

High-performance, non-shrink grout mortar. Application thickness: 8 to 20 cm.

25kg





REPCRETE RM28



Mortier de réparation structurale renforcé par des fibres synthétiques pour des réparations durables.

High-performance ready-to-use structural repair mortar reinforced with synthetic fibers for durable repairs.

5kg - 25kg



CORROSTOP

Mortier mono-composant pour la protection des armatures métalliques contre la corrosion.


One-component mortar for the protection of steel reinforcements against corrosion.

1kg

AFROCHIM

www.afrochim.com

AFROCHIM Sarl
Certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification

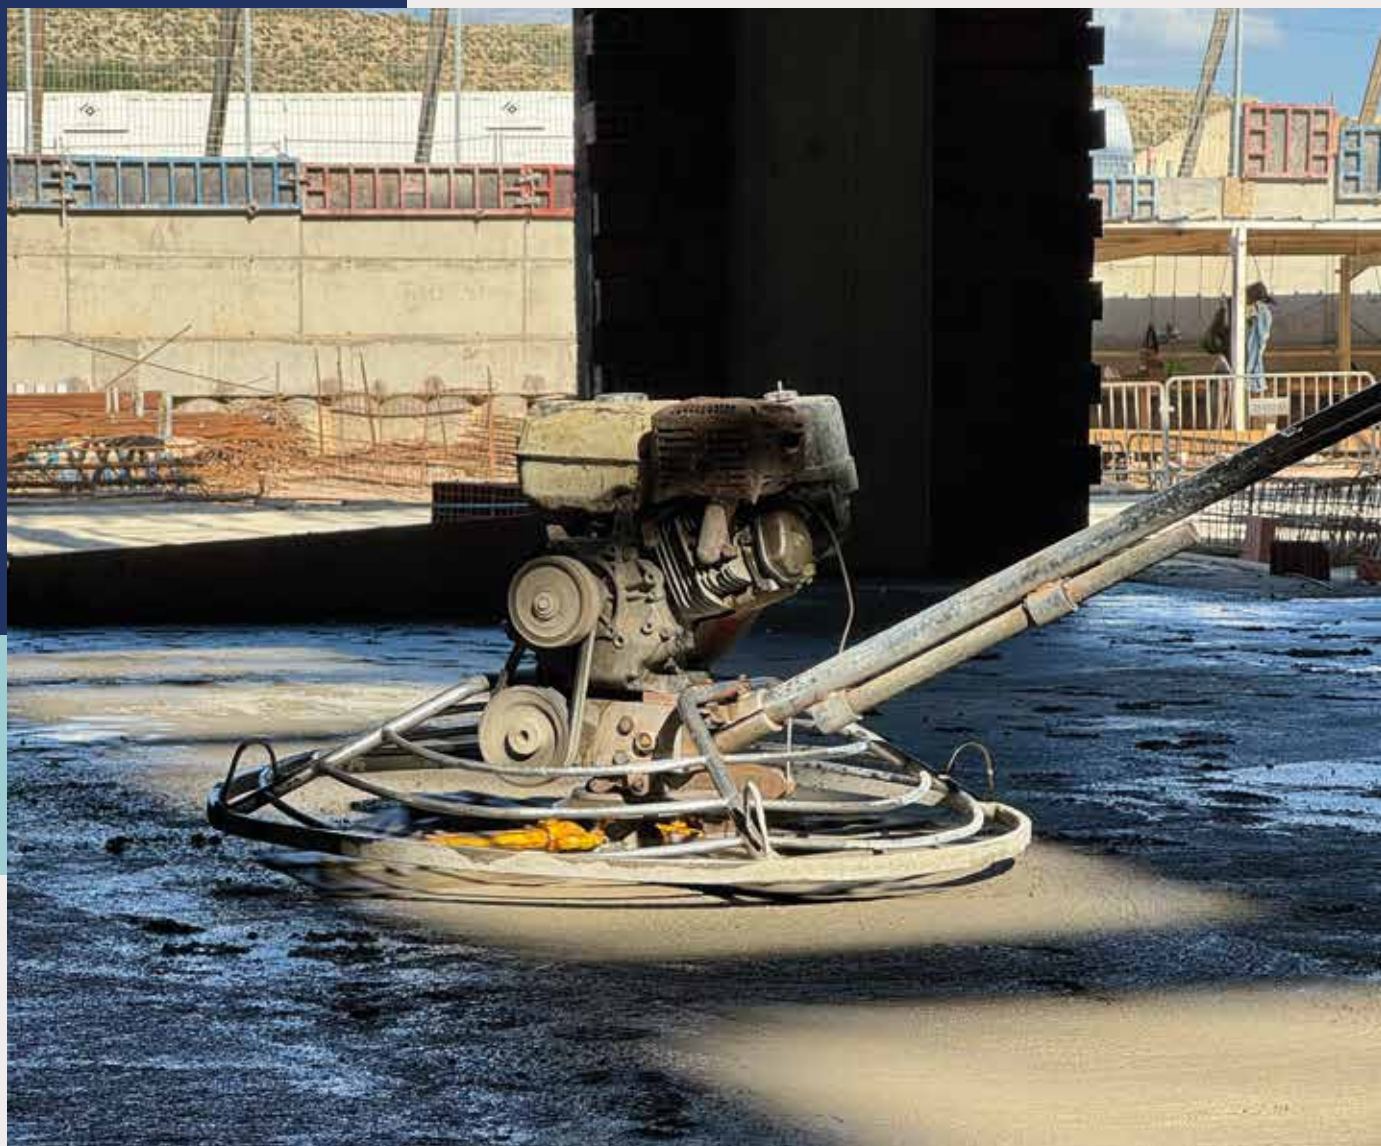

TRAITEMENT DE SURFACE

- Surface treatment



CHAPE ANTI-USURE



Durcisseur de surface pour les sols de trafic légers.

Wear layer for light traffic floors.

25kg




CHAPE ANTI-USURE QUARTZ



Durcisseur de surface pour les sols de trafic moyens.

Wear layer for medium traffic industrial floors.

25kg

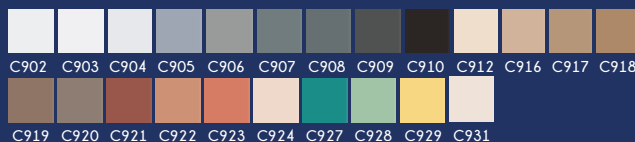



CHAPE ANTI-USURE MILLENIUM



Durcisseur de surface de hautes performances pour les sols industriels de trafic intenses.

High-performance wear layer for concrete industrial floors with heavy traffic.

25kg

C903	C905	C906	C908	C909	C910	C912	C918	C919	C920	C921	C922	C927
C928	C929	C931										



CHAPE ANTI-USURE DURUBETON



Durcisseur de surface coloré appliqué sur béton frais, formant un revêtement résistant avec un effet esthétique agréable, remplaçant les pierres naturelles pour les pavés.

Coloured wear layer applied on fresh concrete, forming a resistant coating with an aesthetic effect, replacing natural stones for paving.

25kg



MICROBÉTON



Revêtement décoratif intérieur et extérieur, offrant une finition parfaite et un effet esthétique agréable.

High-performance decorative coating for interior and exterior walls and floors, providing a perfect finish and aesthetic effect.

25kg





CUREDUR P



Résine qui forme un film de protection assurant la réaction d'hydratation du béton et améliorant les résistances mécaniques à la surface.

Curing product for concrete hydration, improving surface mechanical strength.

4L / 17L



ULTRA SOL



Chape autonivelante à prise rapide pour le ragréage des sols intérieurs. Épaisseur d'application de 5 à 15 mm.

Fast-setting self-leveling screed for interior floors. Application thickness from 5 to 15 mm.

25kg



VERNIS SOL

Résine pour la protection du sol, formant un film brillant après séchage.

One-component solvent-based resin for floor protection, forming a glossy film after drying.

4L / 17L



AGENT DE DEMOULAGE BIODEGRADABLE

Agent de démoulage biodégradable prêt à l'emploi, en phase aqueuse à base d'émulsion d'huile de synthèse pour béton.

Biodegradable release agent in aqueous phase based on synthetic oil emulsion for concrete.

20L



COLLE À CARRELAGE -Tile adhesives

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
32141010992	ECOFIX W	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 12004-1
32141010992	CERAMIX 100W	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 12004-1
32141010992	CERAMIX 200W	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 12004-1
32141010992	CERAMIX 400W	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 12004-1
32141010992	CERAMIX 600W	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 12004-1
32141010992	CERAMCOLLE	15kg	(100x100x110) 27 seaux	EN 12004-1

MORTIER DE JOINTOIEMENT -Tile Grout

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
32141010992	POLYJOINT <i>Imperméable</i>	5kg/3kg	(100x120x100) 144 sacs	EN 13888-1
32141010992	ULTRA JOINT	3kg	(100x100x110) 125 seaux	EN 13888-1

ETANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILITÉ -Sealing and Waterproofing products

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
38245090003	CUVLO LATEX CM30	20kg	(100x100x110) 27 seaux	EN 1504-2
32091000906	ETALASTIC V	20/5kg	(100x100x110) 27 seaux /64 seaux	EN 14291
38244000001	CUVLO LATEX	25/5kg	(100x100x110) 27 seaux /64 seaux	-
38245090003	CUVLO RESERVOIR	Kit 35kg	(100x100x110) 60 sacs 60 bidons	EN 1504-2
38244000001	PROTECT FAÇADE	1L/5L/20L	(100x100x110) 480-B /70-B/ 24 bidons	EN 934-2
32141010992	WATERPLUG	3kg	(100x100x110) 64 seaux	-

ADJUVANT -Admixtures

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
38244000001	CUVLO ETANCHE	1kg	(100x100x110) 480 boîtes	EN 934-2
38244000001	SETTING ACCELERATOR	2L	(100x100x110) 140 bidons	-
38244000001	HYDRO ETANCHE LC 35	1L	(100x100x110) 480 bidons	EN 934-2
38244000001	HYDROLATEX	1L/5L/20L	(100x100x110) 480-B/ 70-B/ 24 bidons	EN 934-2

ENDUIT MINCE -Thin coatings

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
32149000009	MAGIC WALL GROS	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 16566
32149000009	MAGIC WALL FIN	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 16566
32149000009	MAGIC WALL EXTRA FIN	20kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 16566
32149000009	TOP WALL ROUGE	25kg	(100x120x110) 60 sacs	EN 16566
32149000009	TOP WALL BLEU	25kg	(100x120x110) 60 sacs	EN 16566
32149000009	AFROPRET ROUGE	25kg	(100x120x110) 60 sacs	-
32149000009	AFROPRET BLEU	25kg	(100x120x110) 60 sacs	-
32149000009	JOINT FILLER	2H-4H-8H/ 15kg	(100x100x110) 64 sacs	-
32149000009	FIXO PLAQUE	15kg	(100x100x110) 64 sacs	-

PROTECTION ET RÉPARATION DES STRUCTURES EN BÉTON -Protection and repair concrete structures

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
39073000009	SCELDUR FX56	Kit de 1,2kg	(100x100x110) 150 paquets	EN 1504-6
39073000009	SCELDUR FR60	Kit de 1,2kg	(100x100x110) 150 paquets	-
39073000009	SCELDUR FR70	Kit de 1,2kg	(100x100x110) 150 paquets	-
39073000009	SCELDUR FR80	Kit de 1,2kg	(100x100x110) 150 paquets	-
32141010992	SEAL GROUT 08	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 1504-6
32141010992	SEAL GROUT 820	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 1504-6
32141010992	REPCRETE RM28	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 1504-3
32141010992	CORROSTOP	1kg	(100x100x110) 480 spots	-

TRAITEMENT DE SURFACE -Surface treatment

Code SH	Produits/ Products	Conditionnement Conditioning	Unités/Palette Units/Pallet	Référence/ Reference
32141010992	CHAPE ANTI-USURE	25kg	(100x100x110) 60 sacs	EN 13813
32141010992	CHAPE ANTI-USURE QUARTZ	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 13813
32141010992	CHAPE ANTI-USURE MILLENIUM	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 13813
32141010992	CHAPE ANTI-USURE DURUBETON	25kg	(100x100x110) 64 sacs	EN 13813
32141010992	DECOFFRANT	10kg	(100x100x110) 27 seaux	EN 13813
32141010992	MICROBETON	25kg	(100x100x110) 27 seaux	-
32082090194	VERNIS SOL	4L / 17L	(100x100x110) 75/27 seaux	-
34031980998	AGENT DE DEMOULAGE	20L	(100x100x110) 24 Bidons	-
32082090194	CUREDUR P	4L / 17L	(100x100x110) 75/27 seaux	-
32141010992	ULTRA SOL	25kg	(100x100x110) 64 sacs	-

DCR.COM.001-V 03



AFROCHIM®

N°8 Rue Ibn Abi Dhiaf Zone
Industrielle St Gobain

Tél: +216 71 29 62 50

Fax: +216 71 29 62 22

contact@afrochim.com

commercial@afrochim.com